

单警执法记录仪

DAN JING ZHI FA JI LU YI

执法记录仪

操作说明书

CAO ZUO SHUO MING SHU

不断创新·精益求精


深圳市警圣电子科技有限公司

Shenzhen Jing Sheng electronic technology CO.,LTD


目 录

目录	1
快速操作指南	
一、部件扫描	2
二、主要特点	4
三、基本操作	5
四、驱动及后台软件的安装	8
五、登陆后台管理软件	10
六、电池充电	11
七、常见问题解决	11
三包凭证	
用户须知	13
三包凭证	14
服务指南	15
包装配件	
包装配件	18
性能参数	
性能参数	19

DSJ-J10前视图

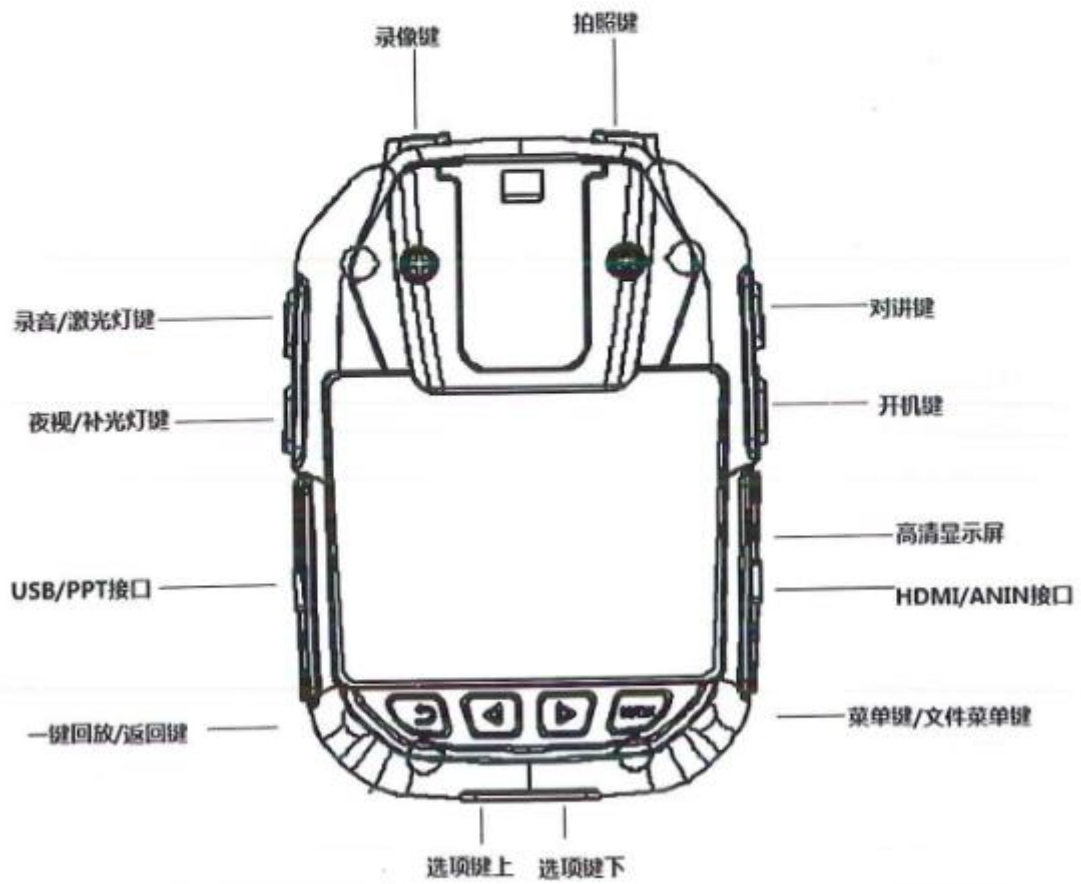

DSJ-J10后视图

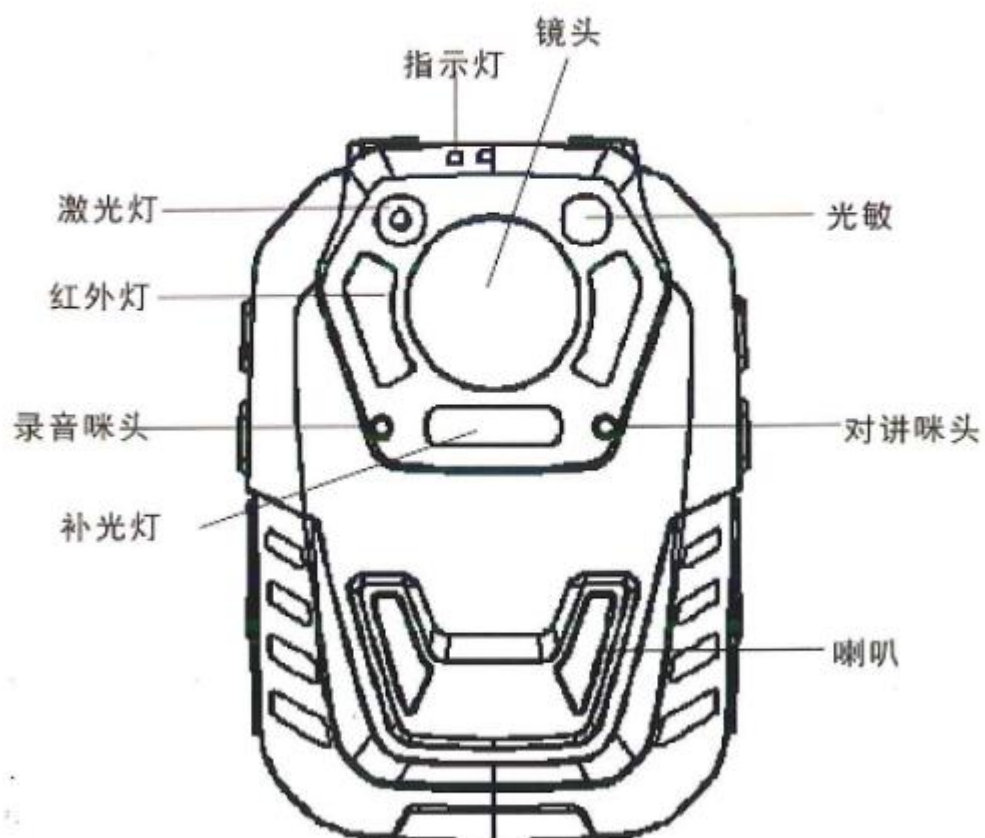



二、主要特点

- ◇ 双滤光片切换器，白天不偏色，夜晚更清晰。
- ◇ 超强夜视功能，全黑条件下 **8** 米内可看清人体面目表情。并可看清距样机 **15m** 处的人物轮廓。
- ◇ 非授权无法查阅和删除记录文件数据。
- ◇ 字符叠加功能，所有视频和照片都附加时间、产品编号、使用者编号等信息，无法剪辑，更具法定证据效力。
- ◇ 超长文件名，所有录像文件的文件名都包含产品编号，时间，使用者编号等信息，方便数据存档、检索。
- ◇ 可外接 **AVIN** 功能。
- ◇ 具有摄像、拍照、录音三大功能。
- ◇ 可现场回放录音、录像及照片。
- ◇ 录像资料自动分割保存，防止误操作造成资料丢失。
- ◇ **GPS**，接收卫星信号提供全球定位信息。《选配》
- ◇ 外接对讲机，实现咪肩功能。
- ◇ 振动、**LED** 灯、声音三种提示方式。



三、基本操作

■ 1. 开关机：

短按执法仪电源开关按键，机器开启进入待机状态，在开机的任何状态下长按开关机按键 **3** 秒，机器关机。

■ 2. 录像：

开机后，机器直接进入摄像预览状态，直接按录像按键进行录像，机器短振一下，红色指示灯长亮；在录像状态下，再次按录像按键，机器短振一下伴有蜂鸣提示，红色指示灯灭，机器停止并保存录像。

一键录像功能：在关机状态下，长按录像按键 **3** 秒，机器将自动开启并启动录像功能，如需结束并保存录像，短按录像键退出。

在夜晚无光条件下拍摄时，需按下红外按键，此时红外灯开启进入到夜晚拍摄模式，夜晚拍摄图片为黑白。也可以进入菜单把红外切换设定为自动，这样在夜晚拍摄红外灯就会自动切换。

■ 3. 拍照：

开机后机器直接进入摄像预览状态，直接按拍照按键进行拍照，拍照时红色指示灯亮，并发出“咔嚓”一声，在夜晚无光条件下拍摄需要开启机器红外灯或补光灯进行拍摄；在录像状态下，按下拍照按键可以抓拍当时摄录照片。

■ 4. 录音：

开机后机器直接进入摄像预览状态，直接按录音按键开始录音，此时机器伴有蜂鸣、震动、黄色指示灯长亮提示，在机器屏幕上



三、基本操作

■ 4. 录音：

提示有录音状态图片，在录音状态下重新按下录音按键，结束并保存录音文件。

■ 5. 本机回放：

本执法仪上设计了一键回放按键和快捷回放按键，在待机状态下按下返回按键，机器自动回放最后一段拍摄内容；如需选择性进行回放，需要长按菜单键进入回放菜单进行操作。

■ 6. 照片回放：

在录像浏览状态下，长按菜单键进入回放菜单按键，选择进入照片回放模式，按向上、向下按键选择要查看的照片，短按菜单键选择要查看的照片。当选择了幻灯片模式播放照片时，照片会以幻灯片模式进行循环播放。

■ 7. 录像回放

在录像预览状态下，长按菜单键进入回放菜单，选择录像回放选项，进入录像回放菜单后，按向上、向下选择键选择要播放的视频，短按菜单键播放当前选择的视频文件。

■ 8. 录音回放

在录像预览状态下，长按菜单键进入回放菜单，选择进入录音回放菜单，按向上、向下键，选择需要播放的音频文件，短按菜单键回放当前选择的录音文件。



三、基本操作

■ 9. 补光灯

在取景模式下长按红外切换键，补光灯会开启，再次长按红外切换键关闭补光灯。

■ 10. 激光灯

在取景模式下长按录音键，激光灯会开启定位，再次长按录音键关闭激光灯。

■ 11. 特殊功能

- (一) 在录像和录音状态下短按返回键为重点标记，会显示一个黄色五角星，方便进入本机查阅回放
- (二) 在录像和录音状态下短按菜单键为锁定功能，解锁只需再次短按菜单键

四、驱动及后台软件的安装

1、操作系统

支持操作系统包括 Windows2000、WindowsXP、Vista 及 Windows7(暂不支持Windows8和Windows10)。

如果您的执法仪是第一次连接你的电脑读取数据时,你需要按以下步骤进行操作。

1.1 首先将随机所配光盘中的软件包复制到电脑中,将执法记录仪开机连接电脑,打开文件右键解压到当前文件夹。

1.2 双击解压后的文件,进入安装界面,如下图所示:点击“下一步”完成驱动安装。



打开《执法记录仪管理软件》文件夹,双击<setup>进入执法记录仪管理软件的安装,点击下一步完成后台管理软件的安装。

四、驱动及后台软件的安装



检测驱动是否安装正确，右键“计算机”选“管理”再选“设备管理器”，打开“设备管理器”，用数据线连接执法仪至电脑，执法仪开机，看“设备管理器”有无跳出一个设备项 libusb-win32 devices,点开会出现下图所示，说明驱动已安装正确。




五、登陆后台管理软件



1、登陆，双击此快捷方式 电脑会显示下面界面：

输入正确的6位密码
管理员密码：
admin0/888888
普通用户：000000

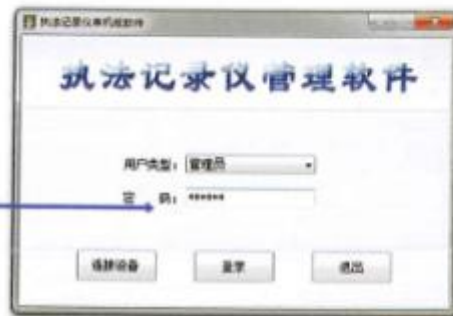

2、点击“连接设备、登陆”，进入下面所示界面：





五、登陆后台管理软件

此时，可进行下列操作：

1. 点击“校时”同步电脑时间至执法记录仪中；
2. 点击“设置”把设定好的参数设置至执法仪中；
3. 修改后台管理软件登录密码；
4. 编号设置，点击此键可设置特殊编号，如警员编号等；

点击“进入U盘”，此时操作系统才能识别执法记录仪为可移动磁盘，此时用户方可对执法记录仪的内容进行浏览、复制或删除。

六、电池充电

当记录仪电池不足时，需要对内置锂电池充电，具体方法如下：
使用附带的电源适配器插入 USB 接口，此时将对本机内置锂电池进行充电，充电时充电指示灯为蓝色。充电过程大约需要 3 小时左右。

警告：

勿将产品放置于潮湿和高温附近；请使用本机配备的电源适配器对本机电池充电，如使用其它适配器充电导致的一切后果自负，本公司不承担任何责任。

七、常见问题解决

■ 1. 不能开机

检查电池是否电量不足，及时插上 USB 充电。



七、常见问题解决

■ 2. 开机状态下按键无响应

用镊子或尖的东西捅下复位孔，重新开机。复位键在HDMI接口旁小孔内。

■ 3. 显示日期时间不正确

请将记录仪接入电脑后用专用后台管理软件进行时间同步设置

■ 4. 拍摄的录像照片颜色失真

请检查是否打开了红外光源照明功能。

■ 5. 如何用电脑查看已拍摄的文件

请将记录仪接入电脑后用专用管理软件进行移动磁盘操作。

为了更好的维护用户利益，避免出现一些不必要的问题，请用户详细阅读以下几点：

- 1、** 购机时，请要求销售单位详细填写《三包凭证》的有关内容，并加盖销售单位公章。
- 2、** 对于人为损坏的故障（如：进水、受潮、摔坏、使用不当等），私自改装或其他非本公司授权服务机构维修过造成的损坏，以及超过期限的现场违法执法记录仪产品，本公司只提供有偿服务。用户需支付一定的费用。
- 3、** 碎屏机、进液机或摔坏机等严重人为损坏故障机，维修时请与维修单位签订《维修协议》，以决定是否同意收费维修。
- 4、** 对于受潮、碎屏、进液、严重损坏、非法改装的执法仪产品，在授权维修机构处理后，不排除可能出现一些其他问题。本公司不承诺能够完全修复，这是故障本身造成的不可恢复性所造成结果。
- 5、** 若只是主机故障的，且符合换机条件，则只更换主机部分，其他配件、包装材料等不予更换。

现场执法记录仪产品三包凭证



用户资料：_____ 联系电话：
收件地址：

执法记录仪产品资料

执法仪主机型号：_____ 执法仪产品编号：
电池编号：_____ 电源适配器编号：

维修资料：（本栏由维修单位填写）

维修日期	维修记录	维修单位	维修日期	维修记录	维修单位



- 1、 以下若有与国家政策不符合或遗漏之处，以国家政策为准。
- 2、 凡在中国大陆境内合法购买的执法记录仪产品，因质量原因出现性能故障，都可享受公司的三包服务。
- 3、 在三包期内，执法记录仪产品主机、充电器出现性能故障的，可享受在购买之日起一年内的保修权利。
- 4、 用户维修时，请携带执法记录仪产品《三包凭证》和有效购机发票。执法记录仪产品的序列号贴纸不得撕毁，否则作废。购机时间以有效的发票或《三包凭证》上所注时间为准。
- 5、 在三包有效期内，用户必须出具购机发票和有效的《三包凭证》才能享受包退、包换和保修；若用户无法出具有效的《三包凭证》和购机发票，则依照出厂日期后的第**15**日作为免费保修服务的起始日期。
- 6、 在购买之日起七天内，执法记录仪产品主机因本身质量问题出现的性能故障，经鉴定属实的，用户凭购机发票和《三包凭证》，可到原销售机构要求退货或换货。销售机构应将故障现象标注清楚，将证明购买日期的正式发票或复印件、有效的《三包凭证》连同执法记录仪产品一起返回所在区域的执法记录仪产品指定的服务点，指定服务点核实无误后，才予以更换同型号同规格的执法记录仪。

- 7、 自购买之日起，第八天至第十五天内，若执法记录仪产品主机因本身质量问题出现性能故障，用户持购机发票和有效《三包凭证》，到原销售机构，经鉴定属实的，可以要求销售机构换货或维修。对于更换执法记录仪产品，销售机构需要收回《三包凭证》和购机发票复印件，重新开具新的《三包凭证》给用户。
- 8、 参考国家三包法的有关规定，七天内可选择退货、换货或维修，十五天内可选择换货或维修，一年内提供保修。
- 9、 保修说明：保修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款不在免修范围内，但我公司提供有偿维修服务，并收取一定费用。
- 10、 由于使用者或第三者的疏忽、过时、滥用误用或自然灾害等造成执法记录仪的损坏（如：食物液体沾渍、进液、外力作用、外围部件的刮痕、划伤和损坏等）。
 - 用户自行拆机，或者非经公司认可之维修或改装而造成的损坏。
 - 使用非厂家认可的配件，未依说明书使用、维修、保养。
 - 不正确或不正当的操作使用造成的执法记录仪产品故障或损坏。
 - 执法记录仪产品外表的各种标签、各类零件（如按钮），自耗零件和因使用而造成产品外表的磨损。
 - 超过三包有效期。
 - 无有效《三包凭证》和购机发票的，且无法证明该执法记录仪产品在三包有效期内的。


- 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或经涂改的。
- 11、** 产品在三包期内因本身质量问题出现性能故障，同时又有有人为损坏的情况，不再享受保修权利，但我公司提供有偿维修服务，同时需视损坏原因，确定是否向用户收取维修材料费和维修劳务费。
- 12、** 执法记录仪产品不符合保修条件需收取费用的，须在维修记录或收费发票或收据上注明不符合维修条件原因，并请用户签名认可，否则出现用户投诉，将由承修单位负责。
- 13、** 保外维修后的执法记录仪产品，对原故障将保修 **30** 日。
- 14、** 送修机器注意事项：
 - 在送修执法记录仪产品前，请先备份存储在执法记录仪产品的重要信息，以免丢失或泄露。
 - 凭有效的取机凭证取机。

温馨提示：
请您在购买本产品时，按标准配件清点附件，以免造成您的损失！
标准配件：

主机



说明书



光盘



背夹



电源适配器



USB 线



座充



选配配件：

座充、外接摄像头、对讲线、GPS、采集站



DSJ-J10性能参数

性能参数		
1	防水	IP68 等级, 6 级防尘, 8 级防水
2	传感器	CMOS 传感器
3	夜视功能	可看清距样机 8M 处人物的面部特征, 15m 处的人体轮廓
4	视频输出	AV 端口: 复合电视信号输出 PAL
5	无线传输	外接无线传输模块, 可以通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据。
6	视音频预录、延迟功能	可预录、延迟触发前后的视音频信息
7	对讲通话	对讲、送话功能, 内置麦克风 / 喇叭
8	滤光片切换器	可自动切换镜头滤光片, 在白天或黑夜下, 双滤光片能够手动切换滤镜, 因此不论在白天或黑夜都能得到最佳成像效果。
9	接口	USB 2.0, HDMI 高清接口, 数据接口
10	文件标记	摄录过程中可以通过一键操作方式对重点文件进行标记。
11	全球定位系统	GPS/北斗模块, 既可接收卫星数据并提供定位信息。
12	外接电池盒	可配接外接电池用于扩大电池容量, 外接电池盒具备充电功能。
13	显示屏	2.0 寸 16:9 TFT LCD 高清显示屏 960×240
14	超大视场角	执法记录仪摄像头的水平视场角大于 120°
15	视频摄像	H.264 压缩格式 2560×1080, 30 帧/秒 2304×1296, 30 帧/秒 1920×1080, 30 帧/秒 60 帧/秒 1440×1080, 30 帧/秒 60 帧/秒 1280×720, 30 帧/秒 60 帧/秒 120 帧/秒 848×480, 120 帧/秒 有效像素: 7600×4275 3300 万像素 6144×3456 5472×3648 4608×3456 4000×3000 2592×1944 2048×1536
16	照片像素	
17	电池工作时间	大容量电池, 可支持连续摄录 11.5h, 优于 A 级标准。
18	存储介质容量	介质容量: 标配 16G (支持 32G, 64G)
19	自由跌落	可承受样机跌落高度 3.3 米。
20	变焦	1—32 倍数数码变焦
21	快捷摄录功能	在关机状态下, 长按录像键, 可直接开机进入摄录状态。
22	辅助定位功能	主机正面具有两颗补光灯, 可在摄录及拍照时辅助取景定位。也可做于电筒使用
23	一键回放功能	可在待机状态下, 一键回放最后一个采集的视音频信息。

因为我们专业
所以您们信赖

地址：广东省深圳市龙华新区观澜街道硅谷动力智能终端
产业园A15栋5层

电话：0755-33932291 33932298

售后服务电话：4006-125616

网址：www.jsdzkj.com



感谢您购买本产品，希望本手册给你的使用带来方便！

由于我们致力于不断的改进产品，有可能造成产品与手册不符，请以实物为准。